

MICROCALC 4

Carbonato de Calcio Natural Micronizado

Descripción del Producto		Equipo - Método
Abrasividad	95 – 110 g/m ²	AT1000
Absorción de Aceite	20 - 24 g/100g	ISO 787/5
Absorción de DOP	36 -40 g/100g	ISO 787/5
Densidad Aparente s/compactar	0,60 g/cm ³	ISO 787/11
Densidad Aparente compactada	0,94 g/cm ³	ISO 787/11
Brightness L	≥ 97	Espectrofotómetro Minolta CM-25CG según Norma T534 pm 92
b*	≤ 1	
Residuo sobre # 325	< 0.01%	*
Diámetro Medio (d50%)	≤ 4 μm	Analizador de Tamaño de Partículas Sedigraph III
Top Cut (d98%)	≤ 20 μm	
Partículas d< 2 μm	≥ 30 %	


Combined Report

Report by Size Table

Low Diameter (μm)	Cumulative Mass Finer (Percent)	Out of Spec (-%<, +%>)	Difference From Reference (% Finer)	Cum. Mass Standard Deviation (1 tests)
2.000	30.5	7.5	10.1	0.0

Report by Mass Percent

Low Diameter (μm)	Cumulative Mass Finer (Percent)	Out of Spec (-%<, +%>)	Difference From Reference (% Finer)	Cum. Mass Standard Deviation (1 tests)
17.93	98.0	0.0	6.2	0.0
3.554	50.0	-1.0	-3.9	0.0

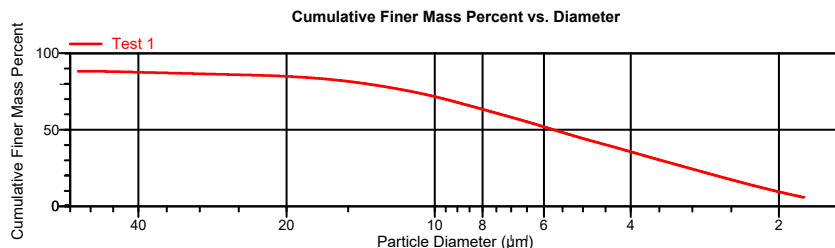

Presentación

Polvo fino provisto en bolsones de 1000 kg o en bolsas de 25 kg.

Condiciones de almacenamiento

Se debe almacenar bajo techo, en condiciones mínimas de humedad y estibado en pallets..

Elaboró: Macarena Vera
 Responsable de Control de Calidad
 Fecha: 28/05/2020

Revisó: Ing. Carlos Rizzi
 Gerente de Calidad
 Fecha: 29/05/2020

Aprobó: Ing. Julio Corengia
 Gerente Industrial
 Fecha: 01/06/2020

